Heatleader ER 3000-2

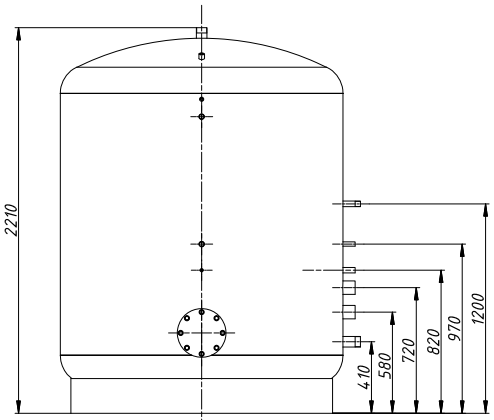

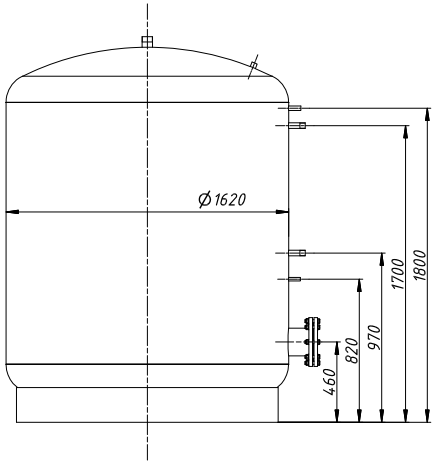

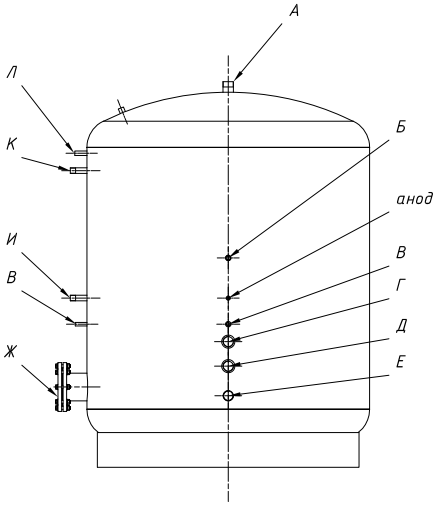

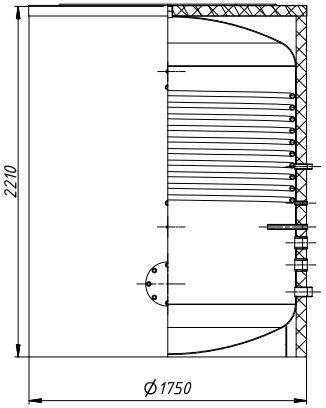

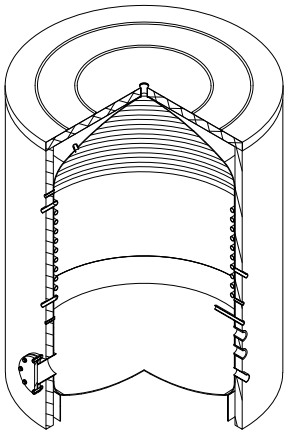

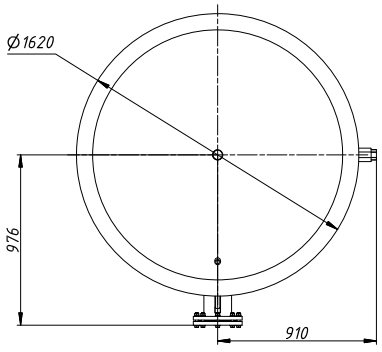

Параметры	
Наимнеование	Значение
Рабочее давление, МПа не более	0,6
Расчетное давление, МПа	0,6
Пробное давление при гидроиспытании, МПа	0,9
Температура входа в водонагреватель мин, С	5
Температура на выходе водонагревателя, С	95 для AISI, 80 для эмалированных
Состав рабочей среды	Подготовленная сетевая вода
Плотность рабочей среды	1000
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	не регламентируется
Тип водонагревателя	вертикальный
Номинальная вместимость, литр	3000
Рабочий объем, литр	3000
Условия эксплуатации	помещение
Расчетный срок службы, лет	10
Материал водонагревателя	AISI 304

Назначение патрубков			
Обозначение	Назначение	Условный проход Dn, мм	Условное давление, МПа
А	Выход воды	G2"	0,6
Б	Руциркуляция	G1"	0,6
В	Датчик тепературы или регулирующий термостат	M24x1,5	0,6
Г	Отвод для установки ТЭНа	G2"	0,6
Д	Отвод для установки ТЭНа	G2"	0,6
Е	Вход воды	G2"	0,6
Ж	Ревизионный фланец	Ду160	0,6
И	Вход теплообменника	G1"	0,6
К	Выход теплообменника	G1"	0,6
Л	Термометр	G1/2"	0,6

Heatleader ER 3000-2

Водонагреватель с одним змеевиком объемом 3000 л

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				01.08.2020
Пров.				
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:20
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4х3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.